

Монтаж дополнительной нижней части CACZ-1-08

ВАЖНО! Никогда не вынимай компоненты нижней части агрегата в комплектном агрегате (с верхней его частью). Без фронтальной решетки, шумоглушащих экранов и задней панели- нижняя часть агрегата станет нестабильной! Однако, оставив на месте экраны, можно, например, убрать заднюю панель.

Отверстия в стене для дополнительной нижней части: Высота 880 мм, ширина 1120 мм.

1. Подготовка агрегата

1. Демонтируй лист задней стороны агрегата.
2. Демонтируй изоляционный лист.
3. Демонтируй заднюю панель (может сидеть достаточно прочно). **ВАЖНО!** Не вынимай шумоглушащие экраны!
4. Демонтируй экран-штапельное волокно, расположенный сразу за задней панелью.
5. Демонтируй опорные уголки экрана-штапельное волокно, закрути назад винты.
6. Монтируй монтажный уголок из монтажного набора передний кант открытия (см. рис). Используй саморезные винты и готовые отверстия в переднем канте.
7. Монтируй, если это предусмотрено, воздухораспределительный лист CACZ-1-10-а (см. раздел 5).




2. Подготовка дополнительной нижней части

1. Монтируй покрывающие листы с помощью саморезных винтов из монтажного набора. Примерно половина каждого листа должна торчать из нижней части.
2. Монтируй прилагаемую уплотнительную ленту по наружному канту дополнительной нижней части под монтажным уголком и по сторонам- между перфорированным и покрывающим листом. Контролируй уплотнение в уголках.
3. Демонтируй переднюю часть и шумоглушащие экраны дополнительной нижней части (см. раздел 3.2.4 в инструкции "Монтаж и уход").

3. Монтаж агрегата с дополнительной нижней частью

1. Придвинь нижние части друг к другу, монтируй промежуточный лист из монтажного набора (см.рис)
2. Сбей вместе нижние части (изнутри, по верхнему и нижнему кантам). Контролируй уголки, чтобы дополнительная нижняя часть не стояла криво.
3. Прочно затяни монтажные уголки (саморезные винты) изнутри нижней части агрегата.
4. Шпаклюй изнутри шов по верхнему канту промежуточного листа.

5. Монтируй шумоглушащие экраны и переднюю часть (3.2.4.в "Монтаж и уход") Вероятный лист CACZ-1-10-а монтируется после экранов, см. раздел 6.

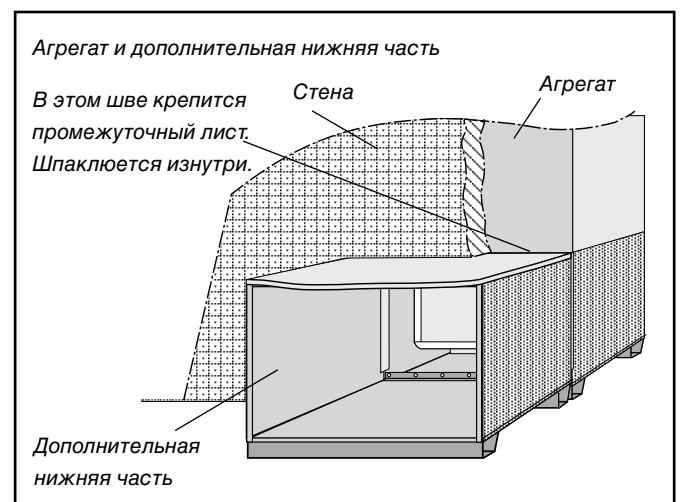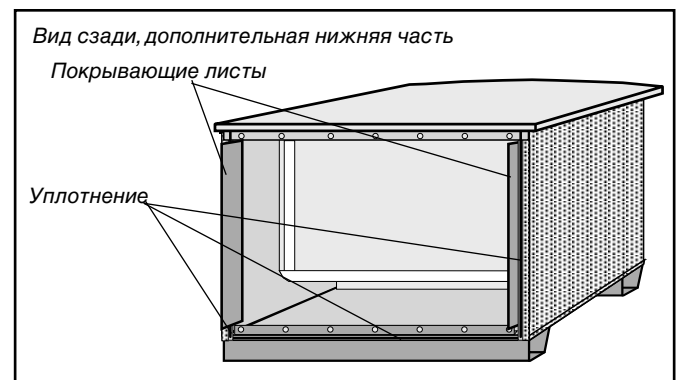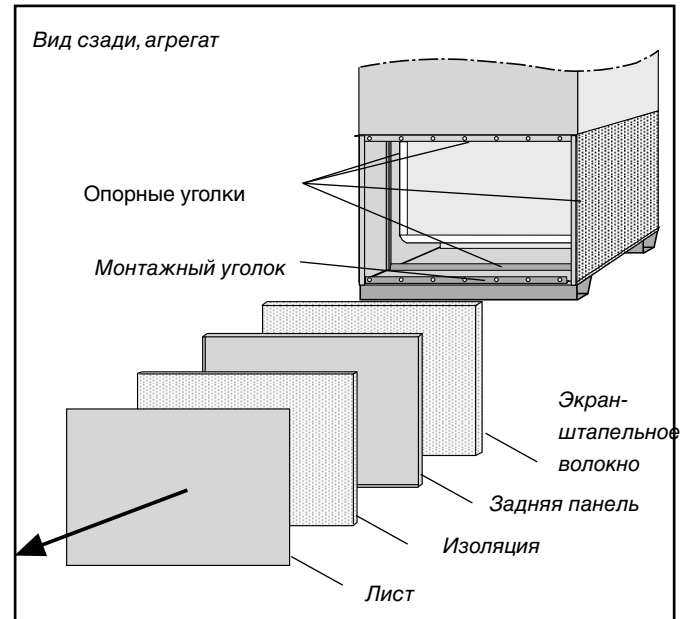

4. Воздухораспределительный лист

Используется, чтобы разделить воздух между помещениями не поровну.

Расход/объем воздуха прикрывается согласно таблице справа в том приборе, куда монтируется воздухораспределительный лист. Т.е. если мы хотим иметь меньший расход в помещении, где стоит агрегат, то лист монтируется в нижнюю часть агрегата.

5. Монтаж воздухораспределительного листа в нижней части агрегата

Воздухораспределительный лист прикручивается (8 саморезных винтов) к шумоглушительному экрану (через перфорированное отверстие) и к дну (готовое отверстие) - см. эскиз.

6. Монтаж воздухораспределительного листа в дополнительной нижней части

1. Монтируй внутренний экран (разд. 3.2.4 в "Монтаж и уход").
2. Воздухораспределительный лист прикручивается (8 саморезных винтов) к шумоглушительному экрану (через перфорированное отверстие) и к дну (готовое отверстие) - см. эскиз.
3. Монтируй прочие экраны и фронт (разд. 3.2.4 в "Монтаж и уход").

7. Монтаж верхней панели

Верхняя панель дополнительной нижней части клеится либо прикручивается к ней.

Общий расход воздуха, л/с	Распределение откр/закрыт. прибор, общий расход, л/с, вариант			
	1	2	3	4
277	177/100	211/66	229/48	241/36
222	144/78	172/50	183/39	191/31
167	104/63	127/40	133/34	145/22

Спецификация:

Воздухораспределительный лист CACZ-1-10-a
 Вариант 1, 2, 3, 4

